

**DOOSAN**

LPM15/20N-7

## TRANSPALLET CON BATTERIA AL LITIO

Portata 1.500 - 2.000 kg

**Li-Ion**  
TECHNOLOGY



Nuovo transpallet elettrico, con  
batteria agli ioni di litio

Ricarica più veloce  
Maggiore autonomia  
Minor peso

Transpallet Doosan  
Portata 1,5 - 2,0 ton

Transpallet elettrico 1,5 & 2,0 ton

# LPM15/20N-7

## Punti di forza

### Inversione di sicurezza

(In caso di contatto accidentale)



### Timone comando ergonomico

- Clacson
- Sollevamento
- Discesa

Modalità tartaruga  
Accensione a PIN  
code (badge per 2t)



### Display multifunzione

- Livello carica batteria
- Contatore
- Parametri macchina (es. temperatura batteria)



### Estrazione facile pacco batteria



### Sicurezza

- Frenata automatica a timone orizzontale o verticale.



### Spostamento a timone verticale

- Premendo un tasto è possibile spostare il transpallet anche a timone verticale, utile per manovre in spazi ristretti.



### Sistema di multi ricarica

- È possibile caricare la batteria montata sul carrello oppure rimossa (doppia batteria)



### Batterie Li-ion estraibili

- 24V/20Ah (1,5 ton, 30 Ah optional)
- 48V/20Ah (2,0 ton)



## Vantaggi delle batterie al litio

### 1 TCO



- Autonomia 3 ore circa
- Ricarica completa in 2 - 2,5 ore circa
- Ricarica parziale consentita
- Continue ricariche non riducono la capacità e la durata della batteria

### 2 Produttività



- Più potenza rispetto alle batteria al piombo
- Ottima accelerazione

### 3 Facilità d'uso



- Smart Li-ion Battery:  
Facilità di sostituzione
- 24V 20Ah: 4,75kg, 48V 20Ah 6,60kg

### 4 Qualità




- I parametri della batteria sono monitorati in tempo reale per prevenire surriscaldamento, sovracorrente, livello di carica ottimale.

### 5 Rispetto dell'ambiente



- Nessuna esalazione di gas solforico durante l'uso o la ricarica
- Non contiene materiali pericolosi come metalli pesanti

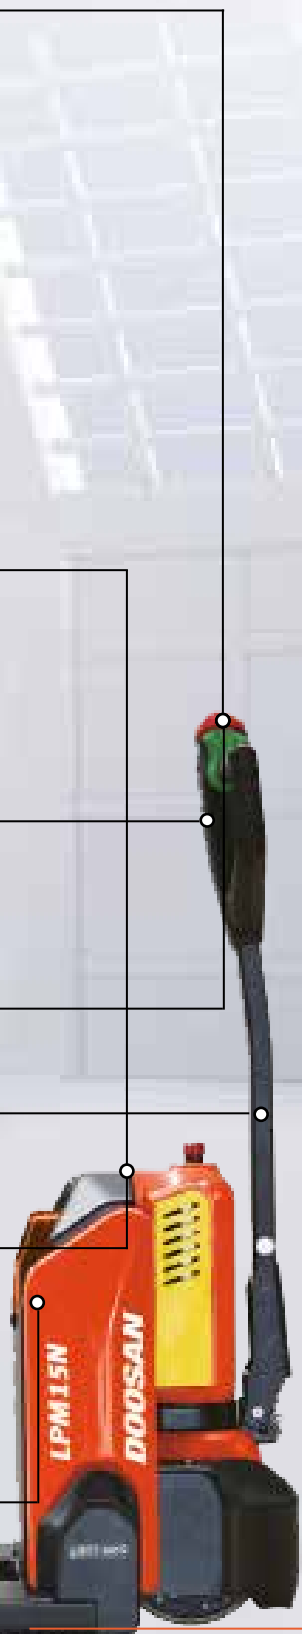

Ruote stabilizzatrici laterali  
"Stability Caster™"

Altezza max.  
1.160 mm



		LPM15N-7		LPM20N-7	
BATTERIA LI-ION		24 V 20 Ah		48 V 20 Ah	
Portata	kg	1.500	1.500	2.000	2.000
Altezza ingombro max	mm	1.160	1.160	1.160	1.160
Lunghezza totale	mm	1.530	1.530	1.536	1.536
Larghezza forche	mm	540	685	540	685
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150	1.150	1.150
Raggio di sterzo	mm	1.330	1.330	1.336	1.336
Peso totale	kg	123	126	149	153
Sollevamento	mm	80	80	80	80
Massima altezza forche	mm	115	115	115	115
Velocità trazione (Scarico / Carico)	km/h	4,8 / 4,6		5,2 / 4,8	
Massima pendenza (Scarico / Carico)	%	16% / 4%		16% / 7%	

Nota: le caratteristiche riportate possono variare senza preavviso. Consultare un concessionario Doosan



**Doosan Industrial Vehicle Europe** Filiale Italia  
Via Dante Alighieri, 43  
20851 Lissone (MB)  
Tel 039/2457140  
Fax 039/2457257  
www.doosan-iv.eu

RIVENDITORE AUTORIZZATO

SETTEMBRE 2019